

LA SECURITE GAGNANTE



- + DE RECHERCHE
- + DE TECHNOLOGIE
- + DE DESIGN


Les portes blindées **ALIAS**, évoluant des formes les plus simples au design le plus exclusif, peuvent s'adapter tant dans le neuf et la rénovation, pour les appartements et les villas.

Vous découvrirez un grand choix de panneaux qui vous permettront de respecter vos obligations de copropriété et de choisir l'ambiance de votre propre entrée.

**ALIAS**
winning security

Porte blindée Steel

Résistance à l'effraction
Classe 3 UNI-EN 1627

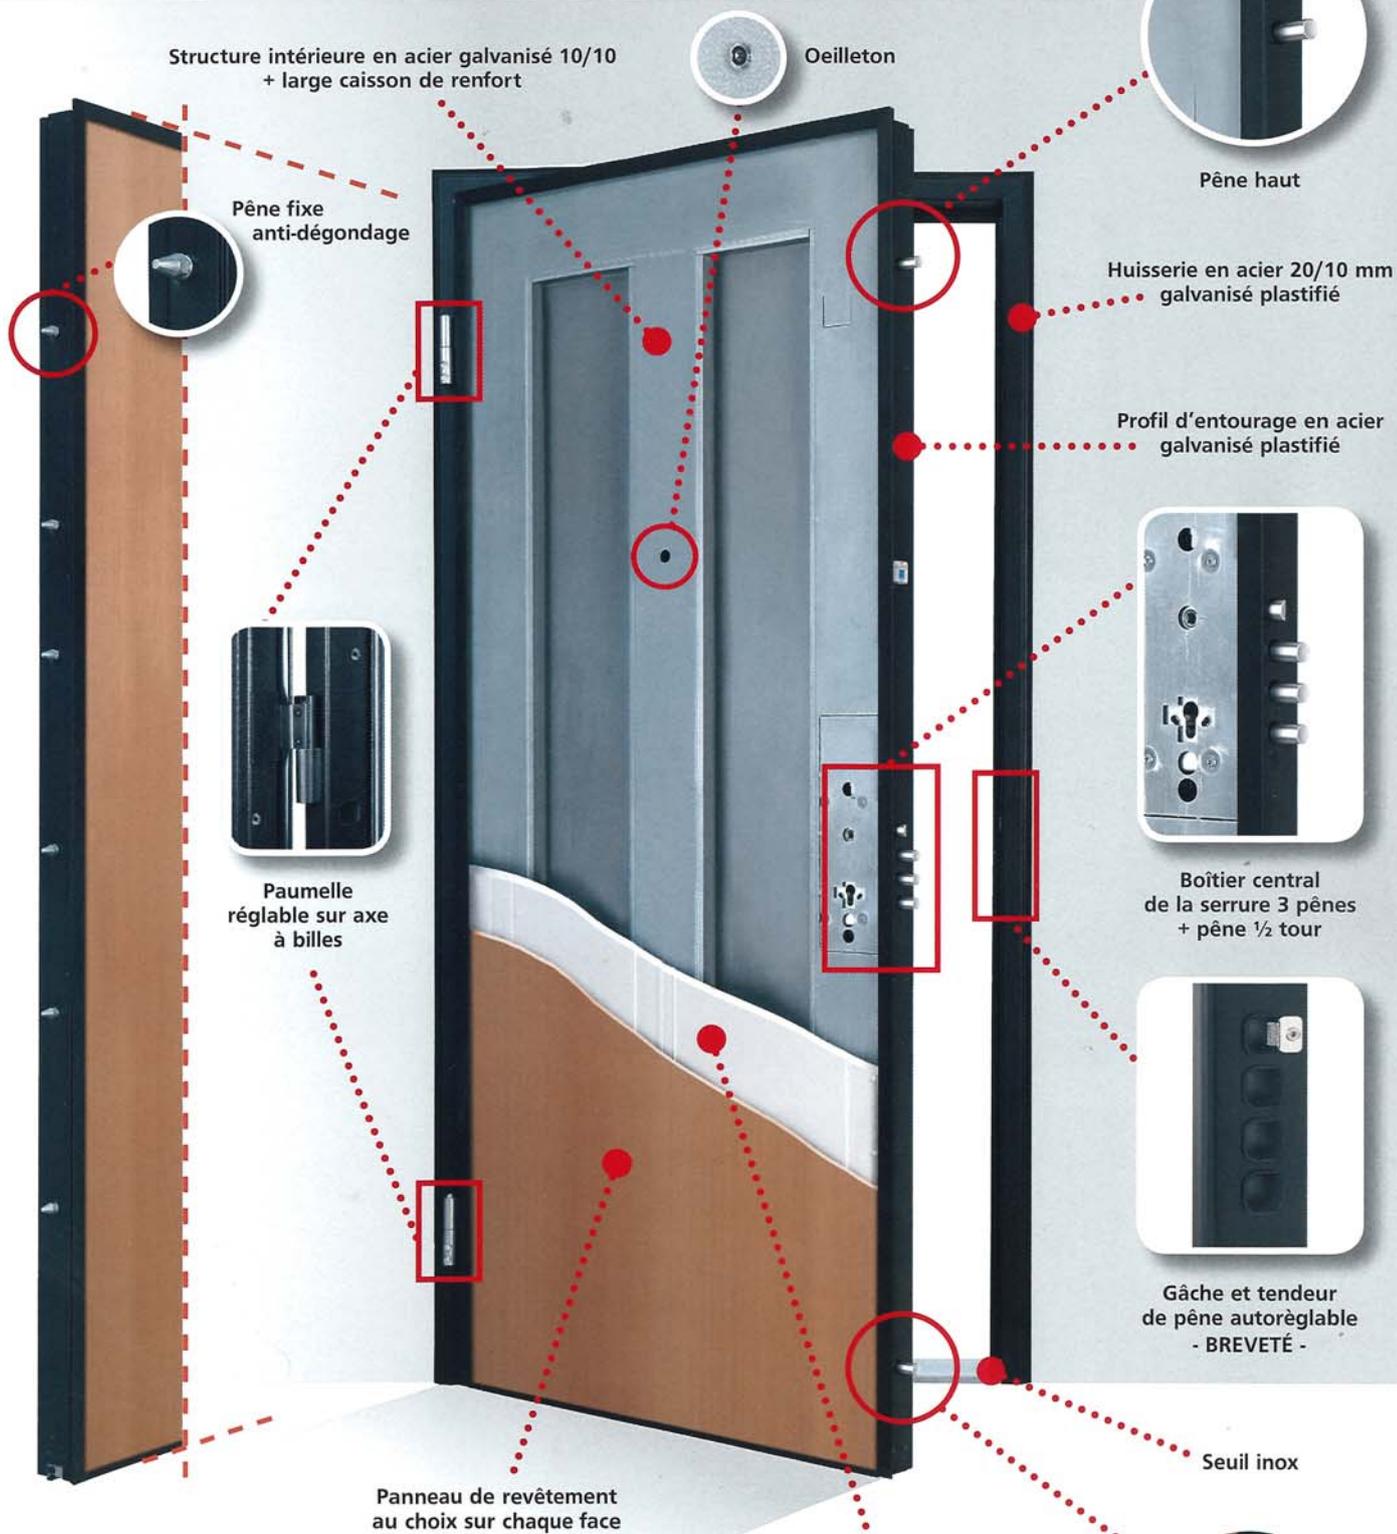

Options:

- Entrebâilleur intégré
- 2 pènes hauts + 2 pènes bas = option **Steel-Plus**
- Acoustique $R_w = 41$ (-3-8)dB et résistance au feu (C.F. = 1/2 h) renforcées = option **Securex** (suivant conditions de pose)

Porte blindée Vega-Plus

Résistance à l'effraction
Classe 4 UNI-EN 1627



Triples pènes hauts obliques
- BREVÉTÉ -

Compas
de l'entrebâilleur
intégrés

Options:

- Entrebâilleur intégré
- Acoustique $R_w = 40$ (-2-7)dB ou version 45(-3-9)dB et résistance au feu (C.F. = 1/2 h) renforcées = option **Securex-Plus** (suivant conditions de pose)
- Acoustique $R_w = 40$ (-2-7)dB ou version 45(-3-9)dB et résistance au feu (C.F. = 1/2 h) renforcées + charnières invisibles = option **Fortex** (suivant conditions de pose)

Charnières
invisibles réglables
- BREVÉTÉ -

Panneau polyester 10 mm
côtés intérieur et extérieur



Triples
pènes bas
obliques
- BREVÉTÉ -

Seuil inox

Double large caisson
de renfort

Ouilleton

Pêne fixe
anti-dégondage



Paumelle
réglable sur axe
à billes

Panneau de revêtement
au choix sur chaque face

HORS-TOUT $L = \text{PASSAGE} + 125$
 $H = \text{PASSAGE} + 70$

Pose rénovation

Pose en neuf ou dépose totale

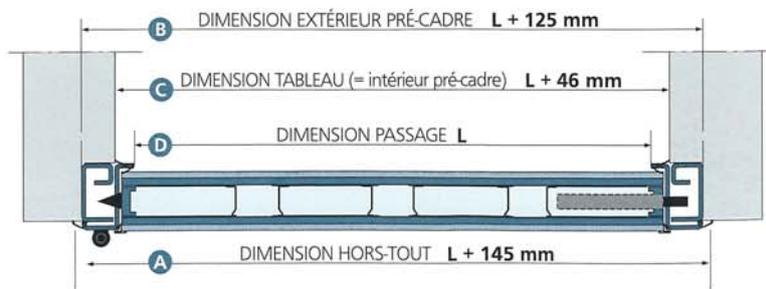
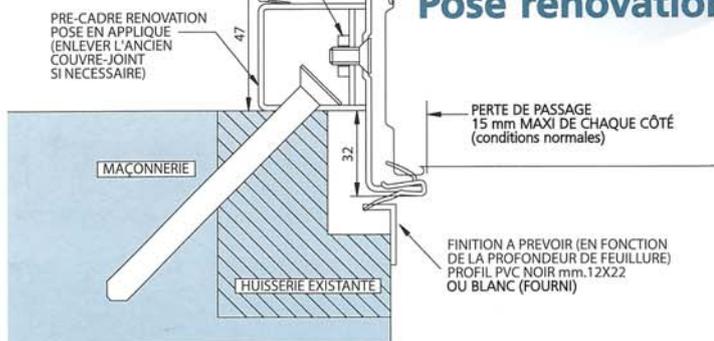




ALIAS
winning security

ALIAS srl Portes blindées
Via Berlinguer, 22
Settima 29020 (PC) - Italy
tel. (+39) 0523.364040
fax (+39) 0523.364044


Portes vitrées

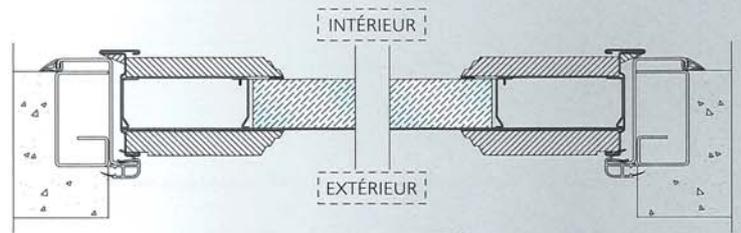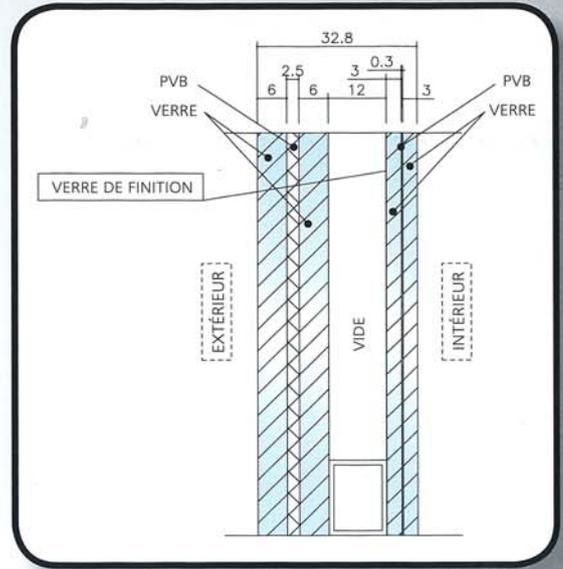


Nos portes vitrées sont pourvues d'un vitrage isolant retardateur d'effraction ainsi constitué:
feuilleté 66/6 – vide 12 – feuilleté 33/1



A511*
A561**




A201*
A251**



A202*
A252**




A203*
A253**




A204*
A254**




A207*
A257**



A205*
A255**



A206*
A256**



CACTUS
WINDOW**



NINE
WINDOW**



Panneaux lisses de base

épaisseur 6 mm

P = placage bois
M = mélaminé



Cerisier M
(vein. vert.)



Hêtre M
(vein. vert.)



Acajou moyen P*
(vein. vert.)



Acajou foncé P*
(vein. vert.)



Blanc 9016 M



Chêne blanchi M
(vein. vert. ou horiz.)



Chêne naturel M
(vein. vert.)



Wengé M
(vein. vert. ou horiz.)



Noyer M
(vein. vert.)



Blanc 9010 M



Tanganica clair P*
(vein. vert.)



Tanganica moyen P*
(vein. vert. ou horiz.)



Tanganica foncé P*
(vein. vert.)



Tanganica brun M
(vein. vert.)



Tanganica teinté cerisier P
(vein. vert.)

Panneaux lisses extra - épaisseur 6 mm



Châtaigner P
(vein. vert.)



Cerisier moyen P
(vein. vert.)




Hêtre vap. P
(vein. vert.)



Chêne miel P*
(vein. vert.)



Noyer P
(vein. vert.)



Toutes
teintes RAL

Panneaux lisses extra/plus - épaisseur 6 mm



Chêne blanchi P*
(vein. vert. ou horiz.)



Chêne teinté gris P*
(vein. vert. ou horiz.)



Chêne teinté wengé P*
(vein. vert. ou horiz.)




Cerisier P
(vein. Horiz.)

Autres essences disponibles sur demande.

*Teintes également disponibles pour les panneaux bois moulurés en creux.

Serrures

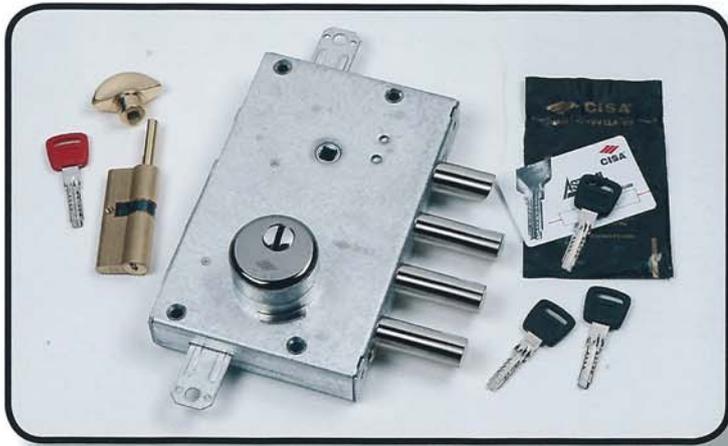

Serrure à cylindre européen avec son protecteur de cylindre

Serrure à double panneton à combinaison reprogrammable

Couleur huisseries et profils d'entourage de portes



Noir (standard)



Gris alu.



Tanganica moyen



Chêne naturel



Acajou moyen



Wengé



Blanc

Poignées et pommeaux

Pommeau fixe extérieur ou pommeau tournant



Poignée modèle Pordoï



Poignée modèle Oeuf



ALUMINIUM
TON BRONZE

ALUMINIUM
TON ARGENT

LAITON POLI


CHROMÉ

CHROMÉ SATINÉ

Portes pavillonnaires

Panneaux de revêtements moulurés en creux


Egalement pour
portes palières

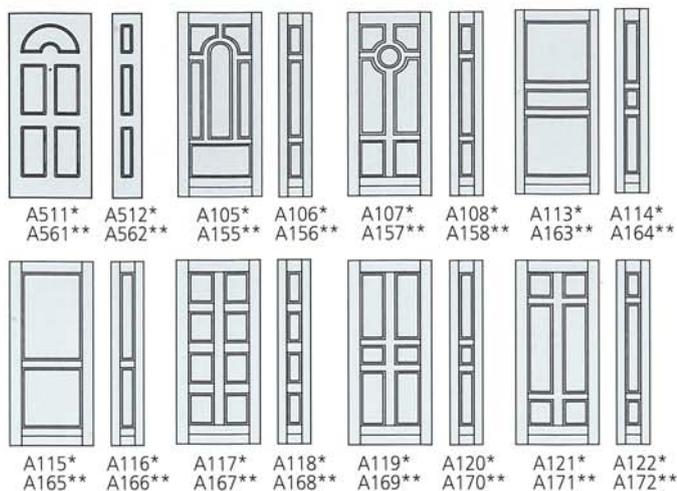

Panneau bois* mouluré en creux



Panneau laqué** mouluré en creux
(tous coloris RAL)

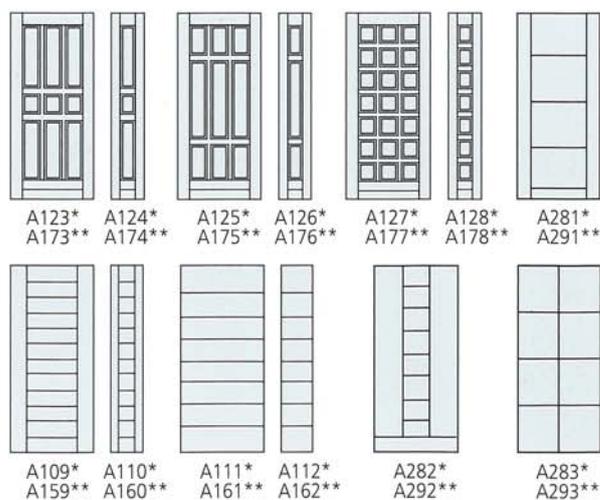

Option:

- Isolation thermique renforcée pour portes extérieures
 - **Standard** = 2,2 W/(m².K)
 - **Renforcé** = 1,8-1,5-1,3 W/(m².K)

Document non contractuel.
Nous nous réservons le droit d'apporter
toute modification à nos produits.